

Sonic Mega 8KV2

ファームウェアアップデート

※ 機器ファームウェアは常に最新を保つようご注意ください。

▶ ご用意いただくもの：

➤ FAT32でフォーマットされたUSBメモリスティック

➤ ファームウェア更新プログラム

- ファームウェア更新プログラムにつきましては、Phrozen Webサイトよりダウンロードしてください。

- [Phrozen Technology | デスクトップ LCD3Dプリンター | 高解像度 | Phrozen Technology: Resin 3D Printer Manufacturer \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/)


より、「ヘルプセンター」から「ダウンロード」内の「ファームウェア」へとお進みいただき、もしくは、

- [Firmware downloads and release notes – Phrozen Help Center \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/help-center/firmware-downloads-and-release-notes)


より、ファームウェア更新プログラムをダウンロードし、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。

- 📄 app.bin
- 📄 ChituUpgrade.bin
- 📄 phz_megas_l156_8k_xin_f3221.RBF



1. USBメモリースティックにアップデートファイル3つを入れます。
2. 機器の電源をOFFにし、機器のUSBポートに1.のUSBを差し込みます。
3. 機器の電源を入れます。

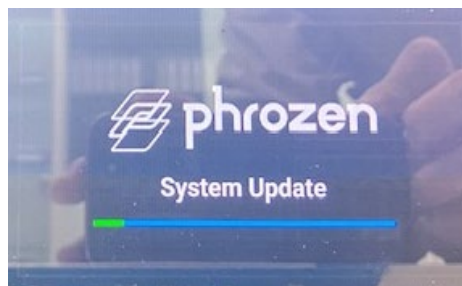


4. アップデートが開始されます。機器が起動するまで待ちます。
- ※ 以降、**本手順に機器の電源をOFFにすると記載あるまで電源をOFFにしないでください。**

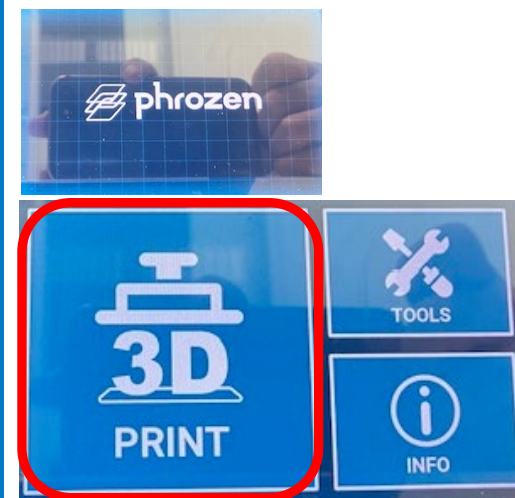


5. 機器が正常に起動したら、“3D PRINT”を押します。

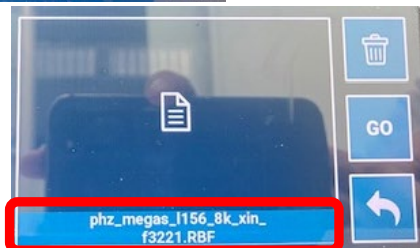


6. 表示されている3つのファイルの中から、末尾が“.RBF”となっているものを押します。
- ※ ファイル名が長く、拡張子を確認出来ない場合は一度押して開いた先の画面ですべてのファイル名を確認することができます。

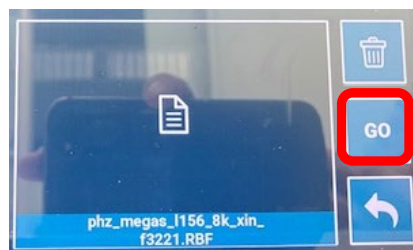


7. “GO”を押し、プログラムを実行します。

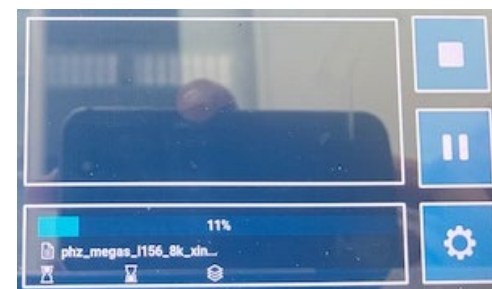


8. プログラム完了まで待ちます。

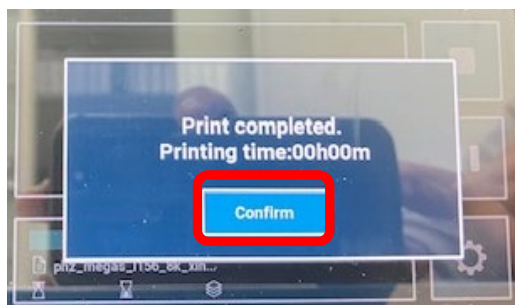



9. 完了後、ポップアップが表示されます。
"Confirm"を押します。

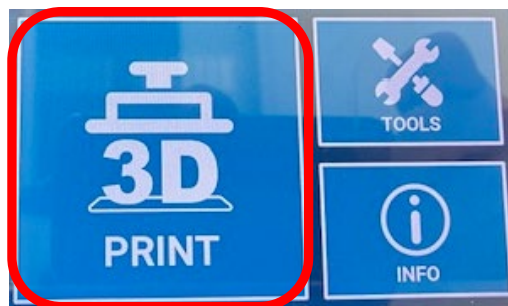


10. "3D PRINT"を押します。

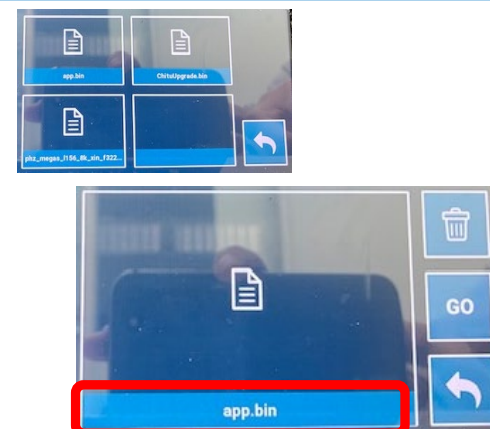



11. 表示されている3つのファイルの中から、
"app.bin"を押します。

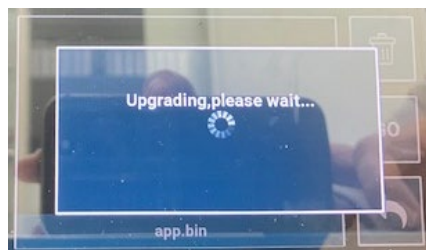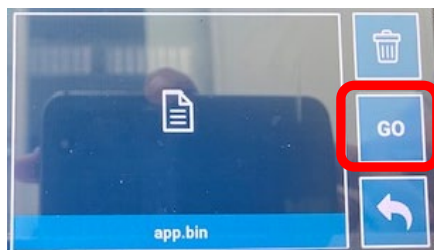

13. “GO”を押します。
14. アップデートが始まります。完了までしばらく待ちます。

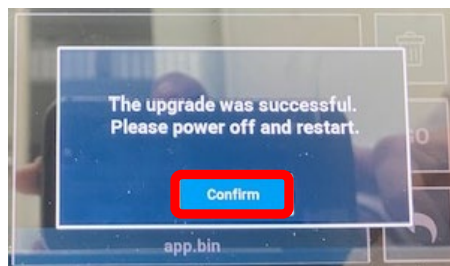

15. アップデートが終了した際に表示されるポップアップは“Confirm”を押します。

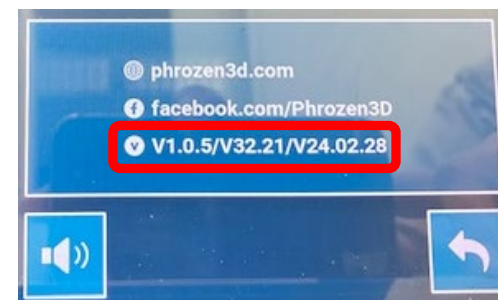

16. 機器の電源をOFFにし、USBメモリースティックを機器から取り外します。
17. 機器の電源を再投入します。
18. 機器のプログラムバージョンを機器情報より確認してください。

iguazu

The logo for 'iguazu' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned above the text, starting from the left and extending past the end of the word, where it curves downwards and to the right.