

# Sonic Mega 8K S

ファームウェアアップデート  
(Fill & Pumpユニットなし)

※ 機器ファームウェアは常に最新を保つようご注意ください。

▶ ご用意いただくもの：

➤ FAT32でフォーマットされたUSBメモリスティック

➤ ファームウェア更新プログラム

- ファームウェア更新プログラムにつきましては、Phrozen Webサイトよりダウンロードしてください。

- [Phrozen Technology | デスクトップ LCD3Dプリンター | 高解像度 | Phrozen Technology: Resin 3D Printer Manufacturer \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/)

より、「ヘルプセンター」から「ダウンロード」内の「ファームウェア」へとお進み  
いただく、もしくは、

- [Firmware downloads and release notes – Phrozen Help Center \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/help-center/firmware-downloads-and-release-notes)

より、ファームウェア更新プログラムをダウンロードし、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。

 ChituUpgrade.bin

 FPGA\_V32.21.RBF

 Mega8+S.gcode


1. USBメモリースティックにアップデートファイル3つを入れます。
2. 機器の電源を入れます。
3. 機器のUSBポートに1.のUSBを差し込みます。



4. “3D PRINT”を押します。
5. 表示されている3つのファイルの中から、末尾が“.RBF”となっているものを押します。



5. “Go”を押します。



6. 更新完了まで待ちます。
7. 完了後表示されるポップアップメッセージについて、“確認”を押します。
- ※ **USBメモリースティックはまだ外さない**でください。



8. 機器電源をOFFにし、再度ONにします。
9. アップデートプログラムが開始されます。完了までしばらく待ちます。




10. 表示されている3つのファイルの中から、末尾が“.gcode”となっているものを押します。



11. “GO”を押します。



12. 更新完了まで待ちます。  
13. 完了後表示されるポップアップメッセージについて、“確認”を押します。

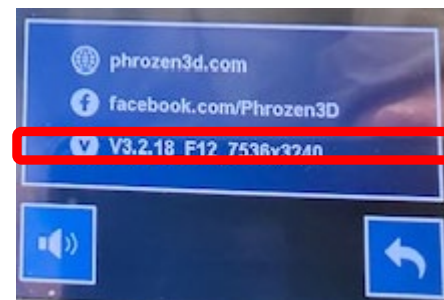

14. 機器の電源をOFFにし、USBメモリースティックを機器から取り外します。  
15. 機器の電源を再投入します。  
16. 機器のプログラムバージョンを機器情報より確認してください。

**iguazu**

The logo for 'iguazu' features the word 'iguazu' in a bold, lowercase, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned above the text, starting from the left and extending past the end of the word, where it curves downwards and to the right, ending in a pointed shape.