

Sonic Mini 8K S

ファームウェアアップデート

※ 機器ファームウェアは常に最新を保つようご注意ください。

▶ ご用意いただくもの：

➤ FAT32でフォーマットされたUSBメモリスティック

➤ ファームウェア更新プログラム

- ファームウェア更新プログラムにつきましては、Phrozen Webサイトよりダウンロードしてください。

- [Phrozen Technology | デスクトップ LCD3Dプリンター | 高解像度 | Phrozen Technology: Resin 3D Printer Manufacturer \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/)


より、「ヘルプセンター」から「ダウンロード」内の「ファームウェア」へとお進み
いただく、もしくは、

- [Firmware downloads and release notes – Phrozen Help Center \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/help-center/firmware-downloads-and-release-notes)

より、ファームウェア更新プログラムをダウンロードし、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。

- 📁 bak_font
- 📁 bak_pic
- 📁 lcd_font
- 📁 lcd_pic
- 📄 dlp_cfg.CUR
- 📄 dlp_cfg.txt
- 📄 mini8ksUpgrade.bin
- 📄 MINI8KSUPGRADE.CUR
- 📄 phz71_Firmware.aje
- 📄 PHZ71_FIRMWARE.CUR

1. USBメモリースティックにすべてのアップデートファイルを入れます。
2. 機器の電源をOFFにし、機器のUSBポートに1.のUSBを差し込みます。
3. 機器の電源を入れます。

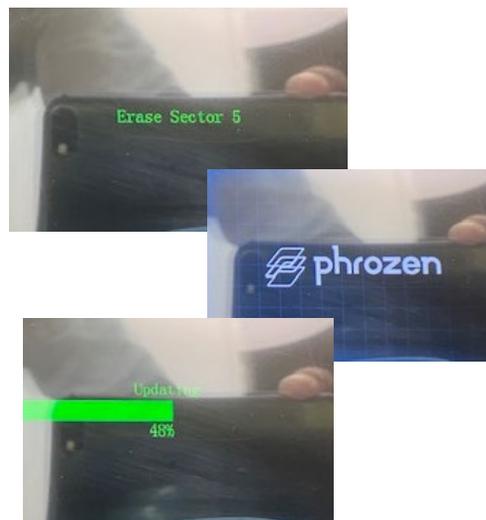

4. アップデートが開始されます。アップデート完了まで待ちます。
- ※ “phrozen”のロゴ表示後、本格的なアップデートが始まります。ご注意ください。



5. 通常の機器待機画面が表示されたら、アップデートプログラムの実行は終了となります。
6. 機器電源を落とし、USBメモリースティックを機器から取り外します。



7. 機器の電源を再投入します。
8. 機器情報画面にすすみ、ファームウェアが更新したバージョンになっていることを確認します。

iguazu

The logo for 'iguazu' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned above the text, starting from the left and ending with a curved, arrow-like shape pointing to the right, partially overlapping the top of the 'u'.